

建築・土木科講師用補助教材

第11章

ステンレスの持続可能性

定義

- **温暖化ガス(GHG)排出**: 二酸化炭素ガス(CO₂-eq)排出トン数／鉄鋼生産トン数⁽¹⁾
- **地球温暖化潜在性(GWP)単位無し**: 各種温暖化ガスのCO₂⁽⁷⁾との比較において大気中に熱を閉じ込める能力の比率。例えば、メタンのGWPは21。製鋼で排出されるGHGは主にCO₂である。
- **一次エネルギー需要(GJ/T)**: 第一次製品(例えば鉄鋼)1トンを生産する⁽¹⁾のに必要なエネルギー消費量。
- **総エネルギー必要量(GER)**: 製品に必要な総エネルギー量⁽⁸⁾。
- **材料効率**: 粗鋼生産量⁽¹⁾に対して恒久的処分、埋め立てまたは焼却に回されない材料の量を測定する。

定義

- **ライフ・サイクル・インベストメント(LCI)** : 体系化され、総合的で国際的に標準化された評価方法。製品のライフ・サイクル⁽³⁾全体に亘るすべての排出量と消費された資源、および関連する環境や健康への影響、また資源減減の問題を定量化する。
- **ライフ・サイクル・コスト(LCC)** : 資産の取得、使用、維持および処分も含めた長期に亘る製品の総合的費用対効果を評価する方法⁽⁴⁾。
- **ライフ・サイクル・アセスメント(LCA)** : 地球からの必要材料の抽出から耐用年数終了に至るまでの製品システムと活動に関連する環境負荷と影響の定量化を補佐する方法。環境関連の方針決定や材料選定の方法として産業界、政府や環境グループの間での利用が広まっている。


定義

安全指標:

- **休業災害:** 休業災害頻度率は1,000,000労働時間毎の休業災害の回数
を示す⁽¹⁾。

リサイクル指標:

- **リサイクル率:** 耐用年数(EOL)経過後の金属がどの程度回収されてリサイクル・チェーン(埋め立てに回される金属に対して)に入ってくるかを示す⁽⁵⁾。
- **リサイクル量:** 製品が消費者に渡った後および消費者に渡る前にリサイクルされた材料の質量の割合と定義されている⁽⁶⁾。
- **固形廃棄物負荷(SWB; Solid Waste Burden):** 鉱山廃棄物、鉱選クズや電力発電所の灰などが含まれる

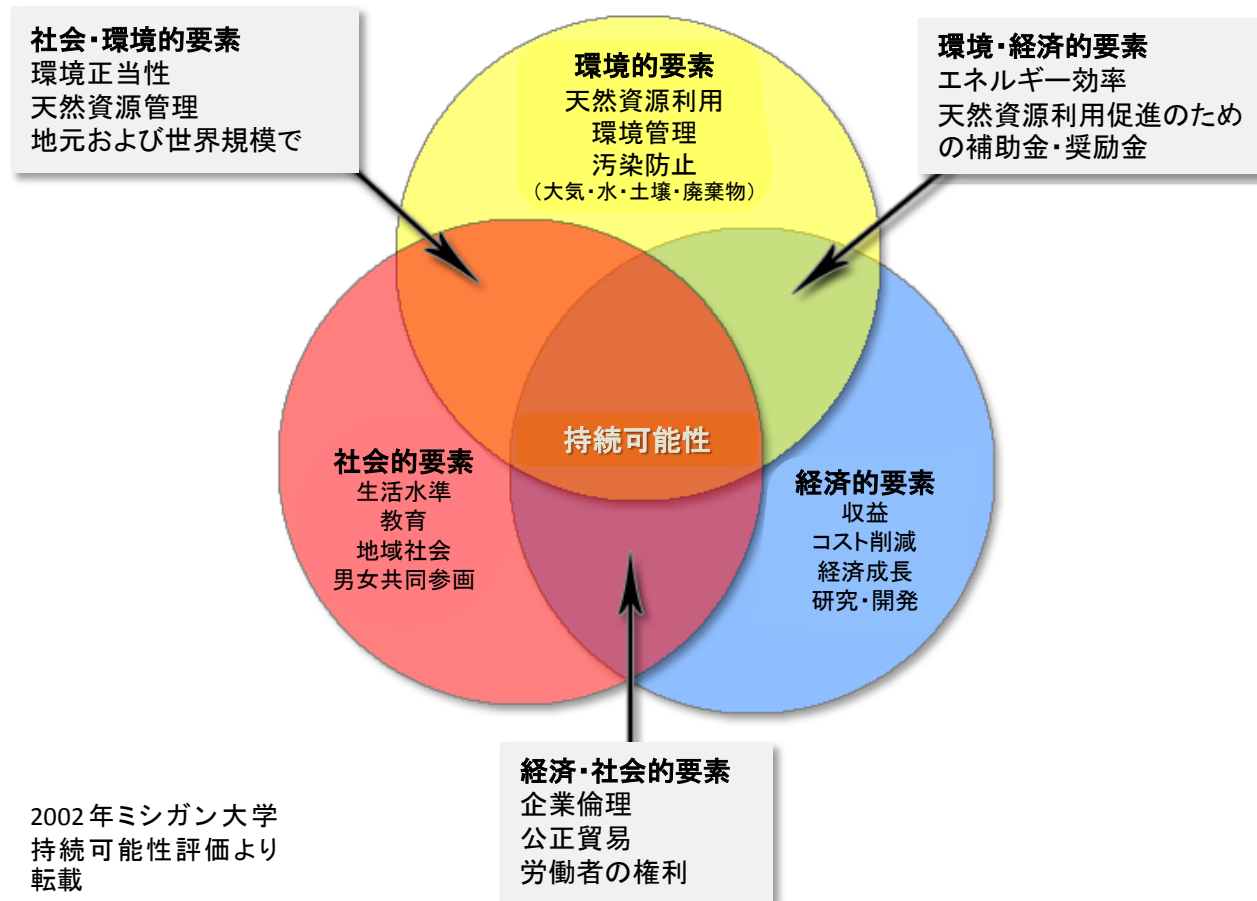

持続可能性


「持続可能性は原料調達に始まり、計画、設計、製造および使用、さらに最終解体から廃棄物管理に至る製品製造の全サイクルに関するものである。」(Rossi, B. 2012)⁹

ステンレスの持続可能性:


1. 環境的要素
2. 社会的要素
3. 経済的要素


1. 環境的要素

生産 ⇨ 使用 ⇨ リサイクル

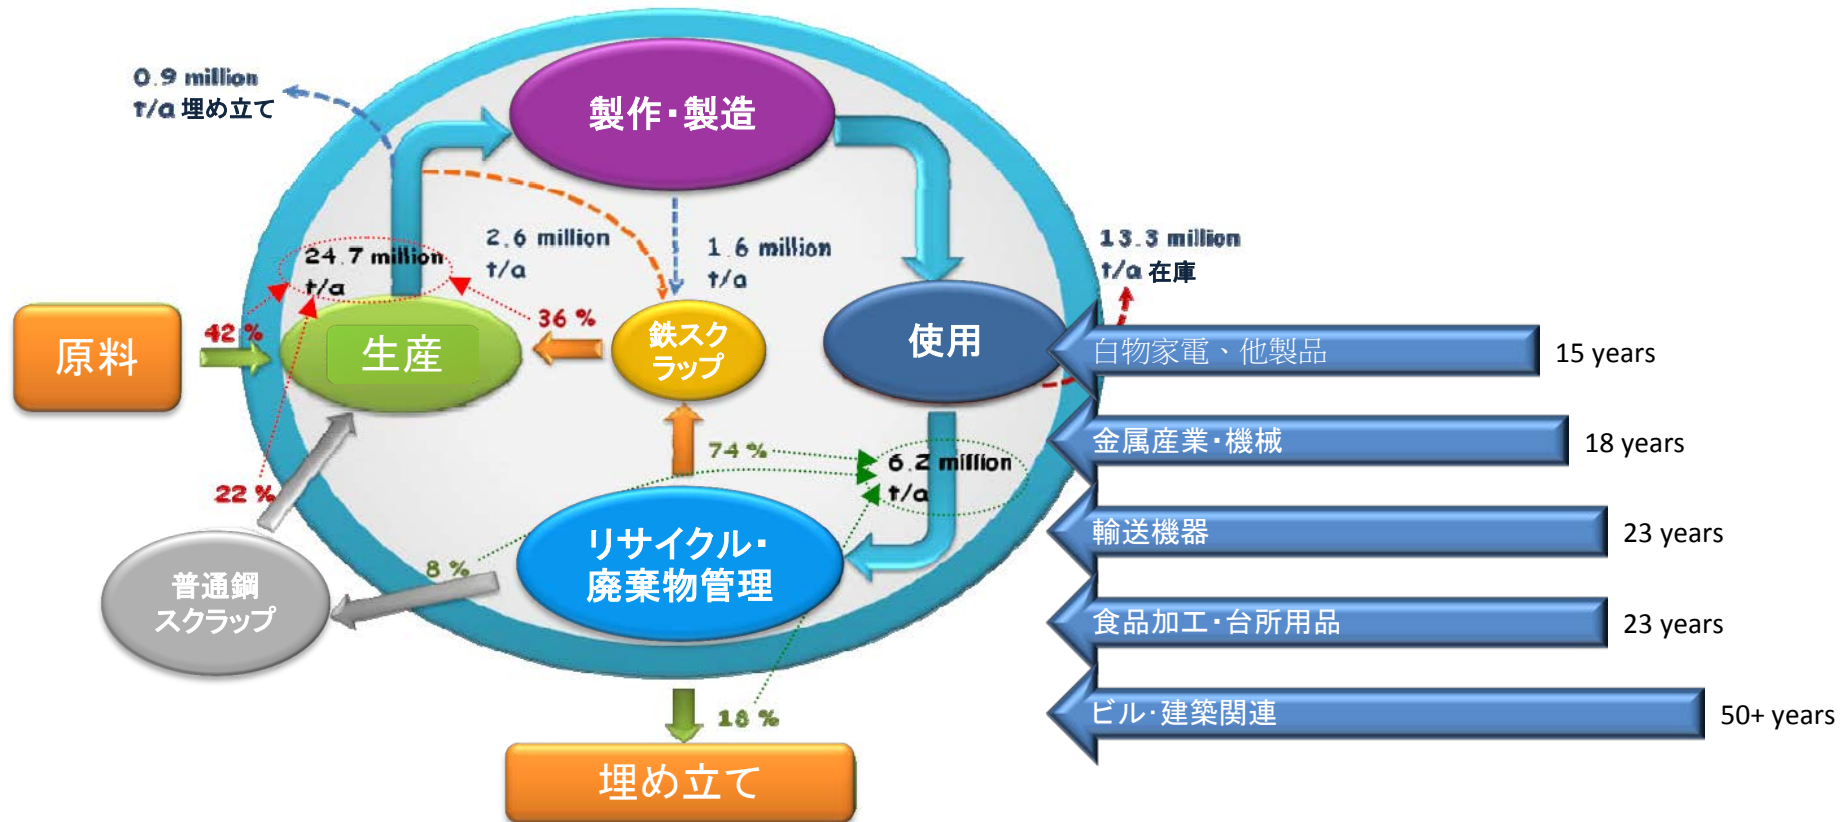

GHG排出量とリサイクル量^{11, 12, 13, 14}

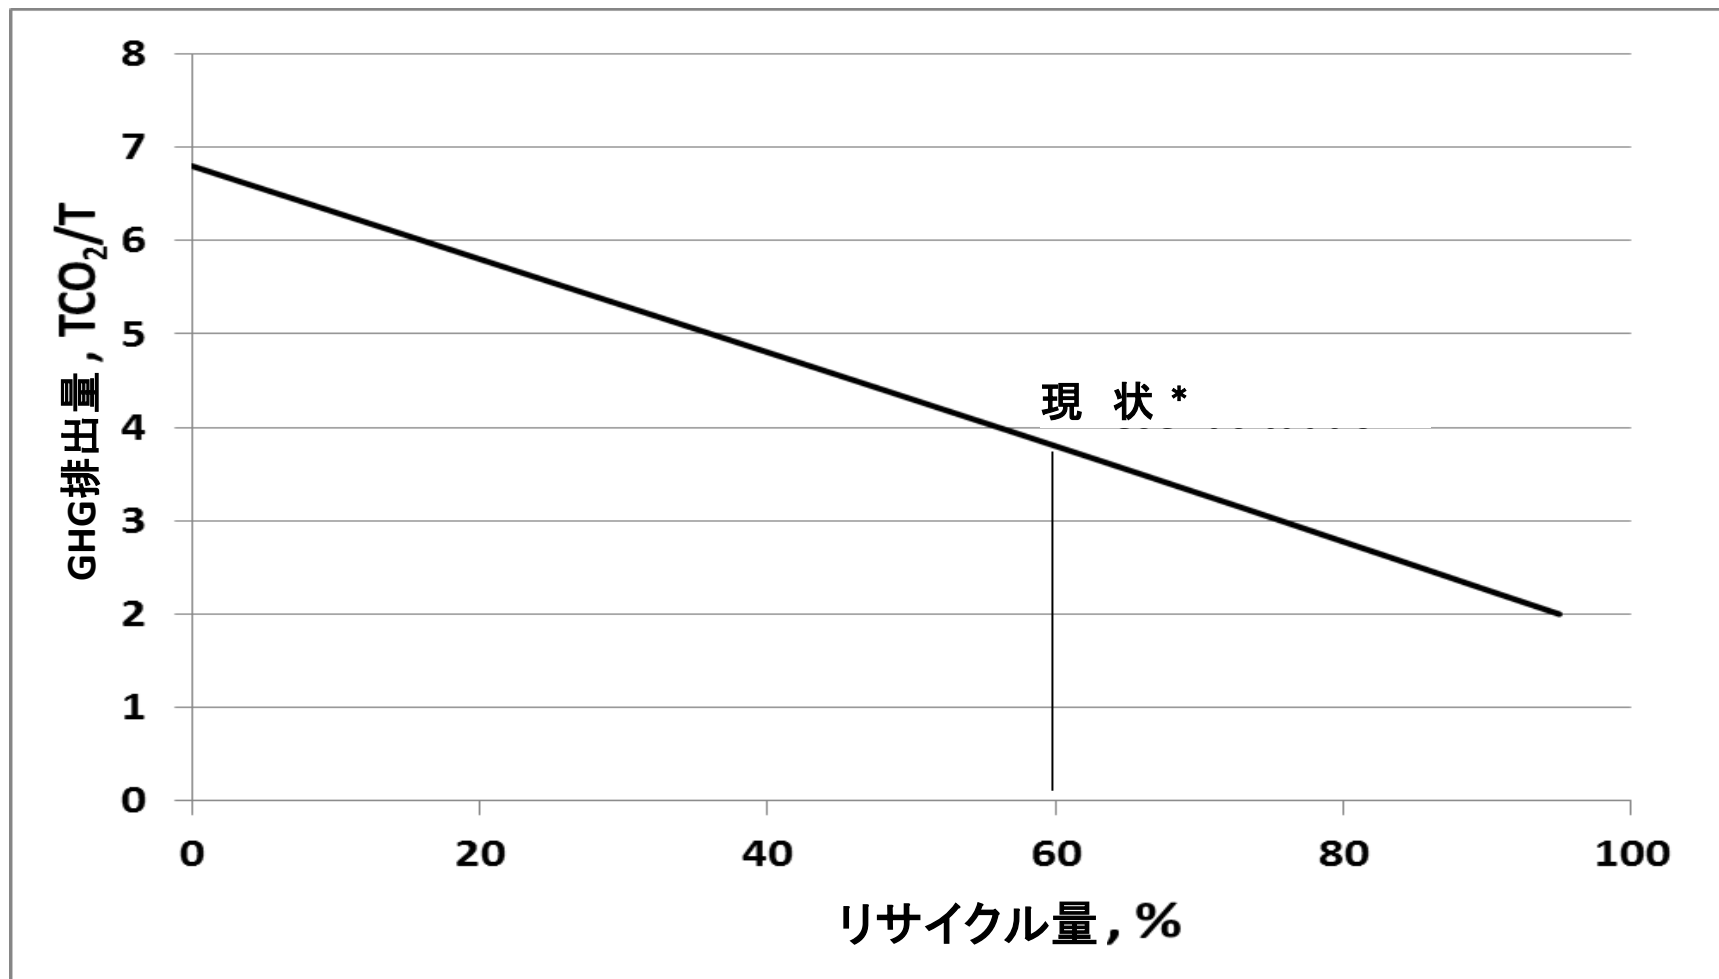


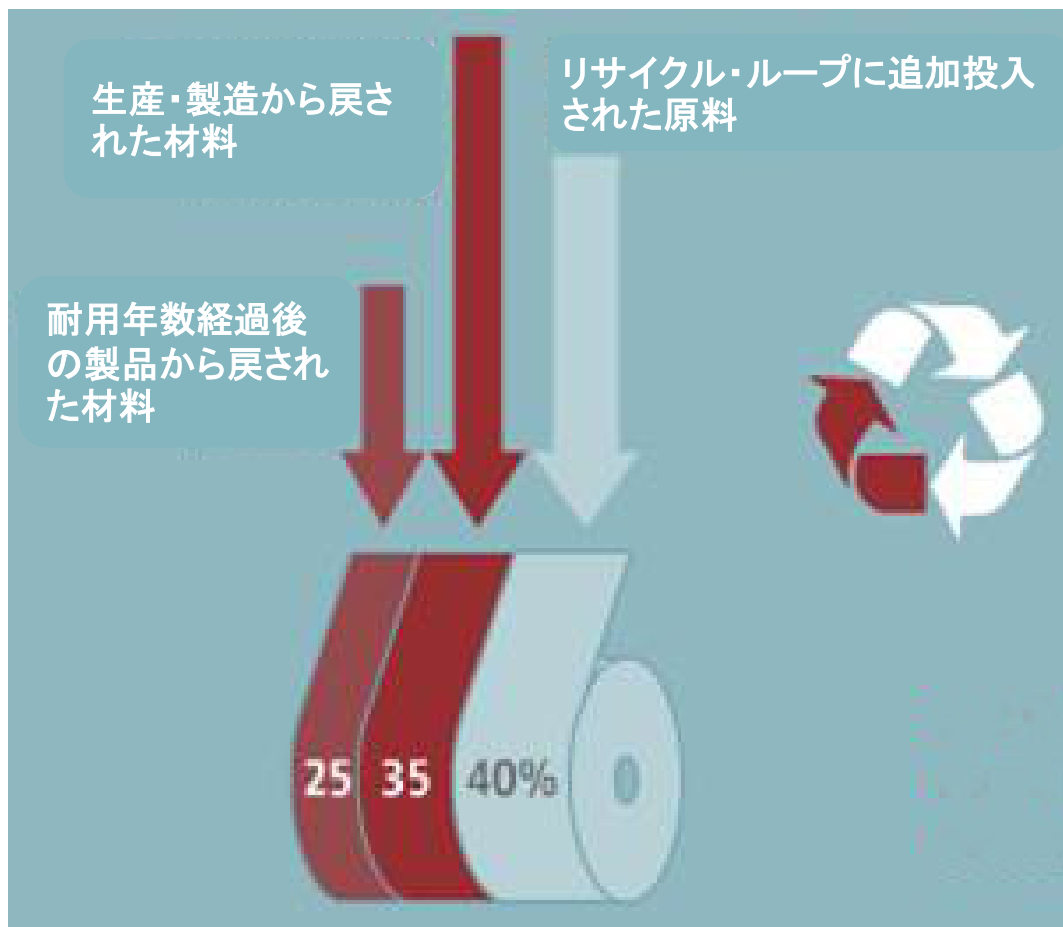


ステンレスのリサイクル量

ステンレスの温暖化ガス排出量⁽¹⁵⁾

3.81 ton-CO₂/ ton-ステンレス ⁽¹⁶⁾

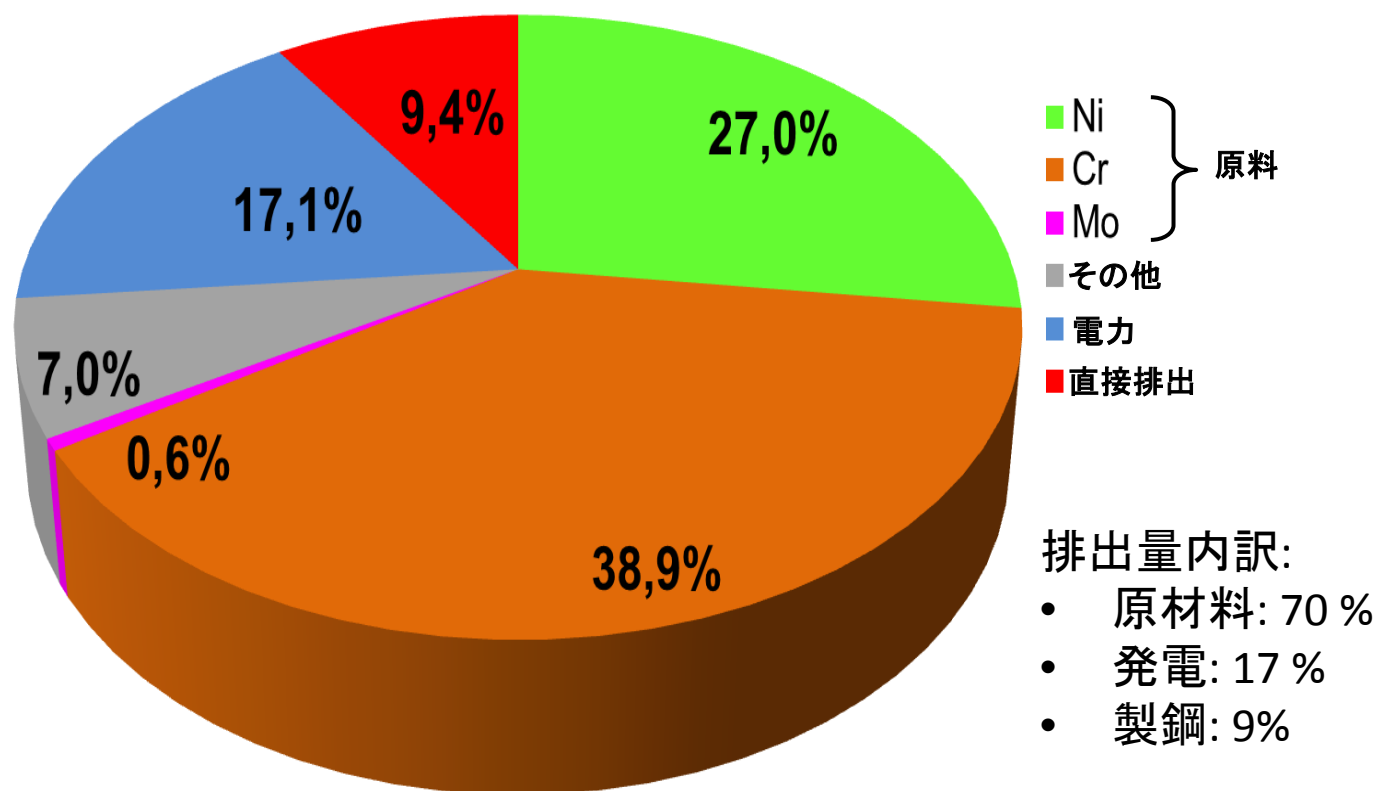

一次エネルギー需要¹⁸

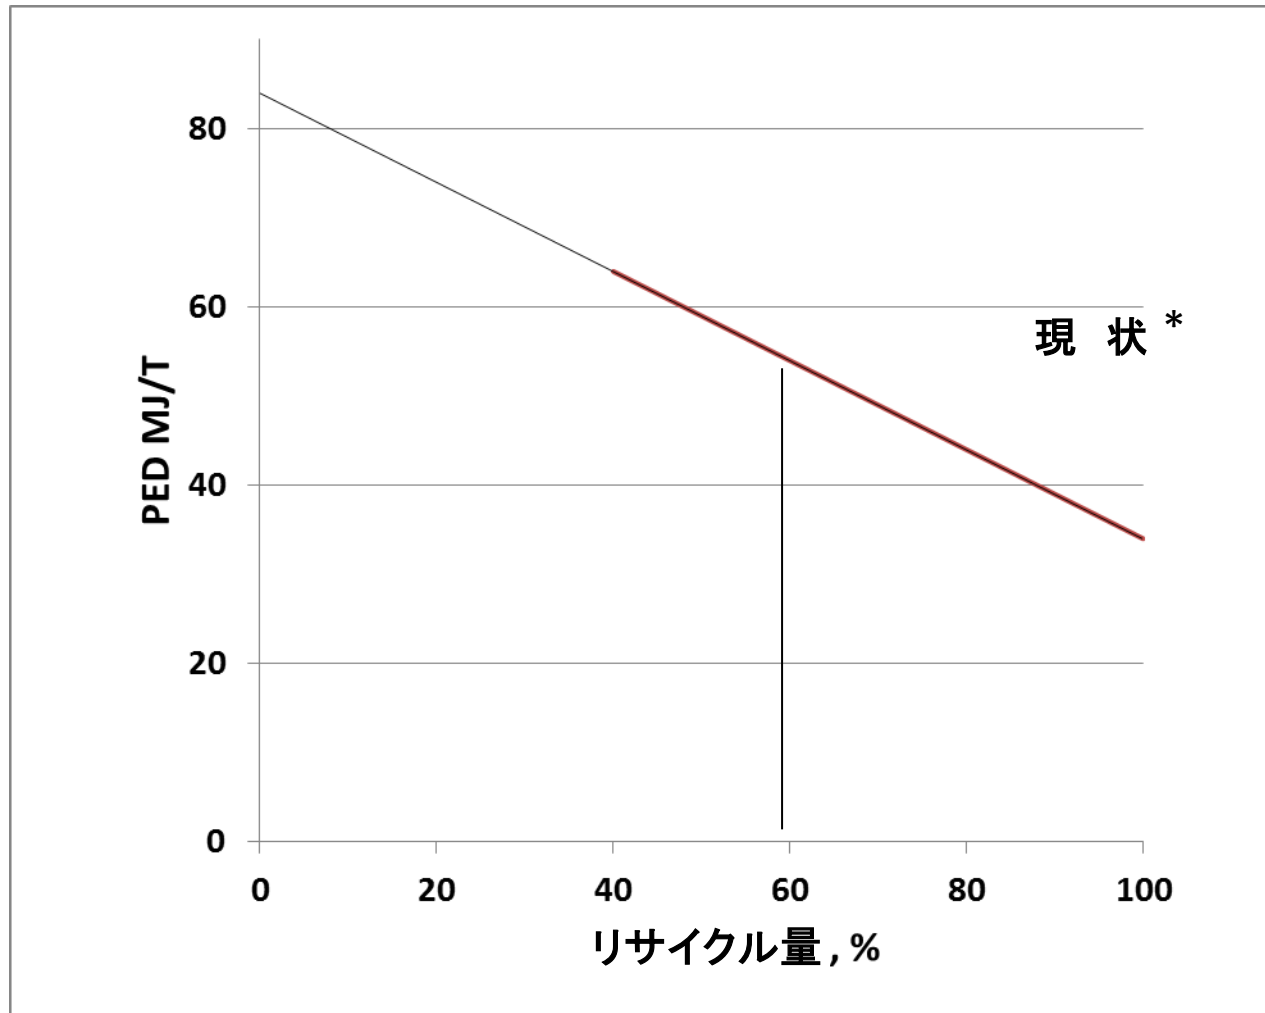

* リサイクル量はスクラップ発生量により限定される。

金属の「原材料入手から製品出荷 まで」の環境影響¹⁹

金属	プロセス	GER (MJ/kg)	GWP (kg CO _{2e} /kg)	AP (kg SO _{2e} /kg)	SWB (kg/kg)
ステンレス	電気炉＋アルゴン－酸素脱炭	75	6.8	0.051	6.4
鉄鋼	一貫プロセス(高炉＋転炉)	23	2.3	0.020	2.4
アルミ	バイヤー精製＋ホール・エルー製錬	361	35.7	0.230	16.9
銅	精錬／加工／電解精錬	33	3.3	0.040	64
	堆積浸出とSX/EW	64	6.2	-	125


GER:総エネルギー必要量
Potential AP:酸化潜在性

GWP:地球温暖化潜在性
SWB:固形廃棄物負荷


金属の「原材料入手から製品出荷まで」の環境影響²⁰

様々な金属の「工場での原材料入手から製品出荷まで」の総エネルギー必要量

(リサイクルを勘案せず)

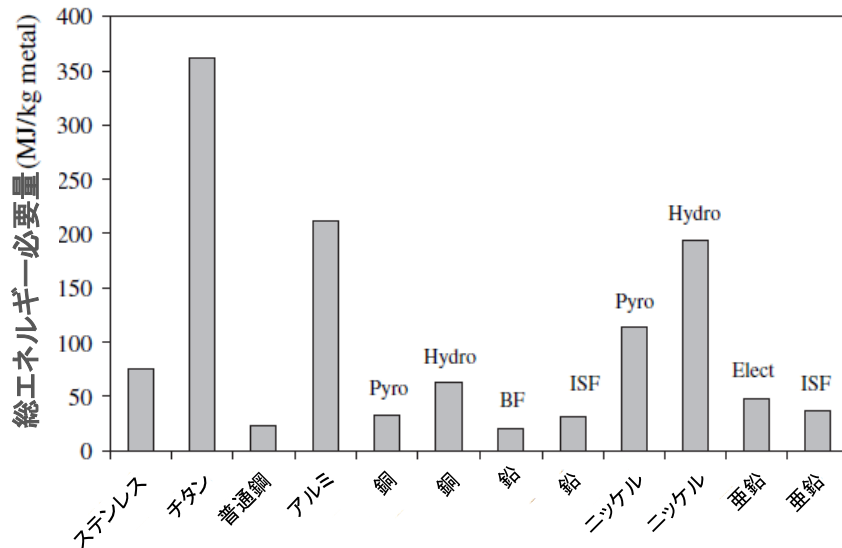

様々な金属の「工場での原材料入手から製品出荷まで」の地球温暖化潜在性

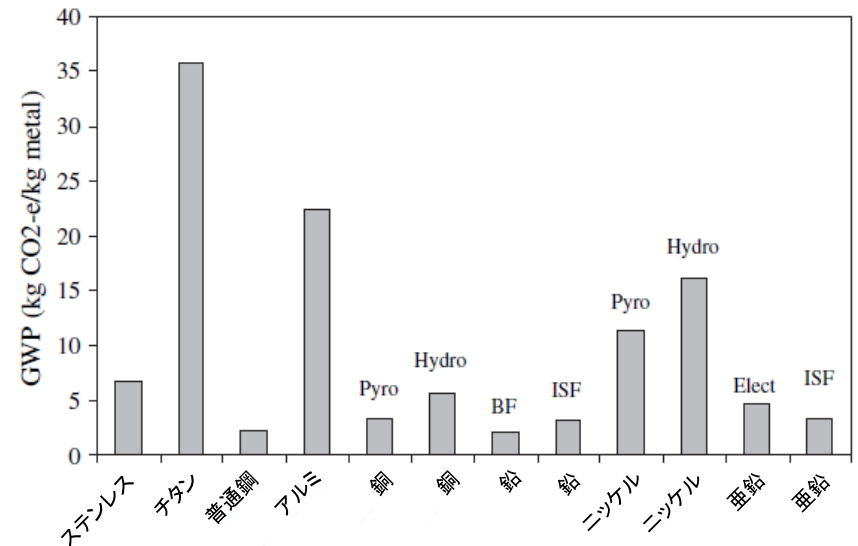

類似の機能やサービスでも 材料により使用量が異なる²¹

例:

3種類の壁仕上材の環境影響

材料	PED (MJ/m ²)	GWP (Kg CO ₂ -eq. /m ²)	End-of-Life (EOL) シナリオ
高圧ラミネート材 (例えば Trespa®)	759.3	23.9	50% 再使用 + 50% 埋め立て
一般的スタッコ材	144.2	12.7	リサイクルなし
ステンレス 0.5mm	140.5	7.2	RR = 95%
ステンレス 0.8mm	191.7	11.3	RR = 95%

材料効率



減量:

ステンレス生産用の原材料を減量(40%)し、その結果CO2排出量を削減。

再使用:

ステンレスの耐久性により再使用が非常に重要となる。

例:ビン、ジョッキ、コップ、ストロー等





例：再使用²²

ステンレス・パネルが50年間の使用で汚れ、傷つけられていた。ロビーの改装時、これらの50年使用のパネルは取り外され、洗浄され、補修仕上げの後、再使用された。

材料効率



リサイクル:

ステンレスは100%リサイクルできるのでスクラップは全量（リサイクル率82%）回収され、再利用される。

廃棄物ゼロのステンレス生産⇒スラグと粉末が製鋼工程の主要な副産物と廃棄物である。例：スラグ製品は道路建設用アスファルトに利用される。

ステンレスは製品寿命終了後は ほとんどリサイクルされる^{23, 24, 25}

主要用途	製造時のステンレス最終製品の利用率	平均耐用 (年) 数	埋め立て	リサイクル用に回収	
				総計	ステンレスとして
建物	16%	50	8%	92%	95%
輸送	21%	14	13%	87%	85%
産業機械	31%	25	8%	92%	95%
家電	6%	15	18%	82%	95%
電子機器	6%	-	40%	60%	95%
金属製品	20%	15	40%	60%	80%
総計	100%	22	18%	82%	90%
スクラップ回収と分別効率は作業方法の改善やオンラインX線蛍光分析等により向上し続けている。 建築のデザインが回収率に大きな影響をおよぼす。					



ステンレスを使った持続可能ビル- The David L. Lawrence Convention Center, Pittsburgh (2003) ²⁶

ステンレス製屋根:

- S30400 ステンレス
- 広さ: 280 × 96m
- 0.6mm(24ゲージ)鋼板で23,000m²を覆い、重量は約136トン

ステンレスを使った持続可能ビル： LEEDの「ゴールド」格付け

LEED (Leadership in Energy and Environment Design) の認証システムは同センターの以下の点を評価し、ゴールドの格付けを与えている。:

- 再開発地区に建造
- (自動車以外の)代替輸送手段に対応
- 水の消費量を抑制
- 優れたエネルギー効率
- 有害物質を排出しない、または排出が少ない材料の使用
- 斬新なデザイン



ステンレスを使った持続可能な土木工事： プログレッシブ栈橋

メキシコのプログレッシブで1970年に栈橋が一基建造された。海洋環境のため普通鋼は腐食、栈橋は崩壊した。



ステンレスを使った持続可能な土木工事： プログレッシブ栈橋

隣接の栈橋は1937-1941年にステンレス鉄筋を使って建造されていた。



ステンレスを使った持続可能な土木工事： プログレッシブ栈橋

それ以後、この隣接栈橋はメンテナンス無しで新設同様の状態を保持している。


2. 社会的要素

持続可能な材料はその生産に従事したり、また使用、リサイクルや最終処分の際にそれを取り扱う人々に害を及ぼさない。


- ステンレスは生産および使用に際し人々に害を及ぼさない。こうした理由により、ステンレスは医療、食品、加工、家庭や配膳業用品の最も重要な原材料となっている。
- 従業員の労災も無く、また健全な職場等の安全はステンレス産業の最優先課題である。
- さらにステンレスは技術的進歩を可能にして生活の質を向上させている。例えば、我々にきれいな飲料水、食料、および医療品を提供する設備等もステンレスが無ければ現在のような衛生的かつ効率的なものにはならないだろう。

安全：労働損失時間を伴う 傷病の頻度²⁷

従業員所属別の労働損失時間を伴う傷病の頻度

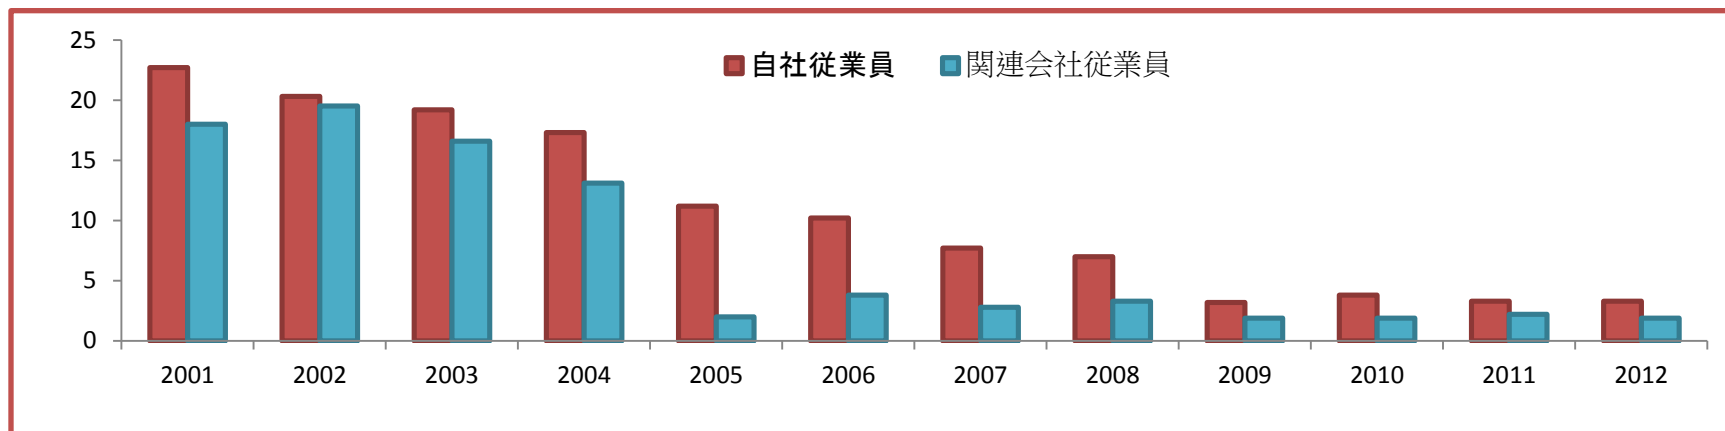


業界の全従業員の労働損失時間を伴う傷病の頻度

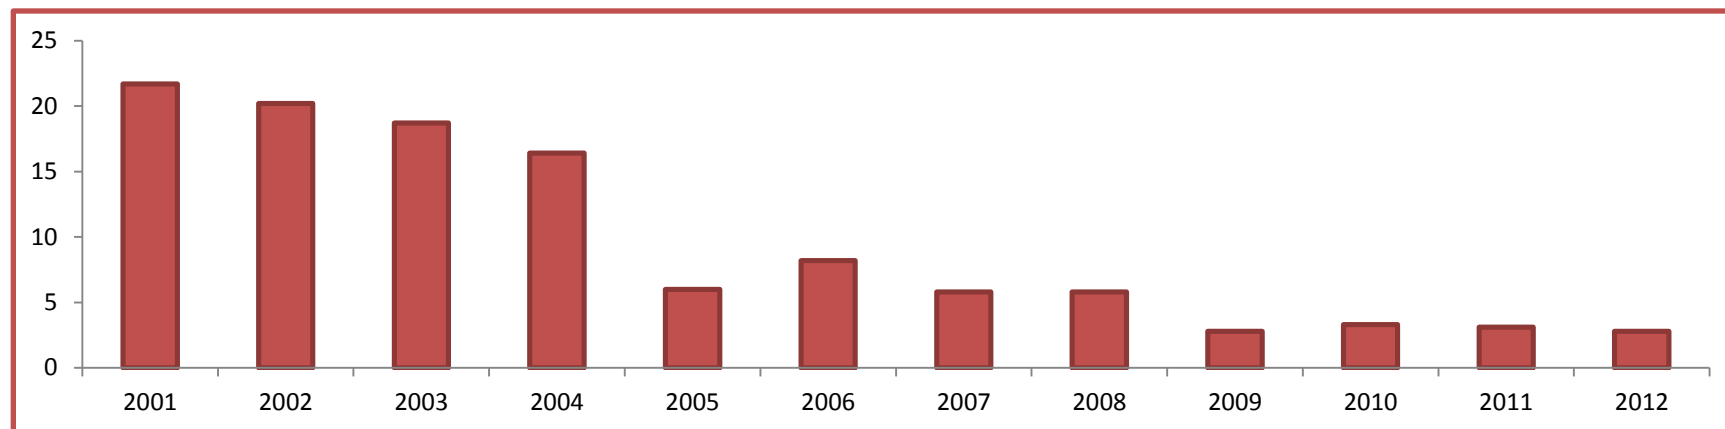


安全：死亡者数²⁷

死亡者数

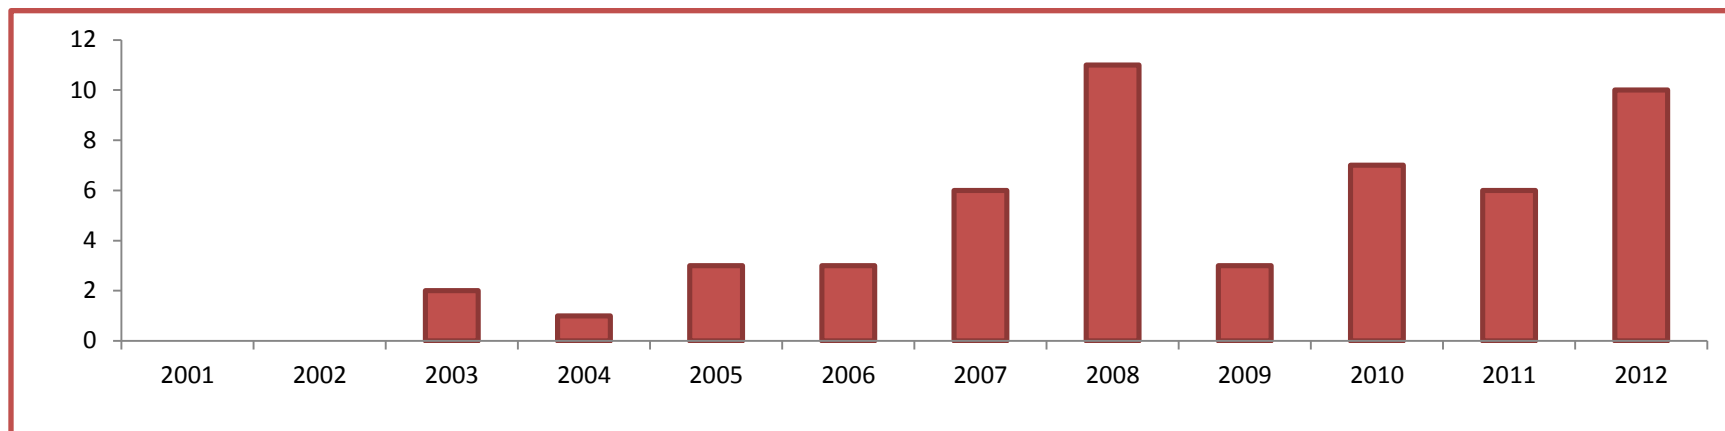


報告会社数

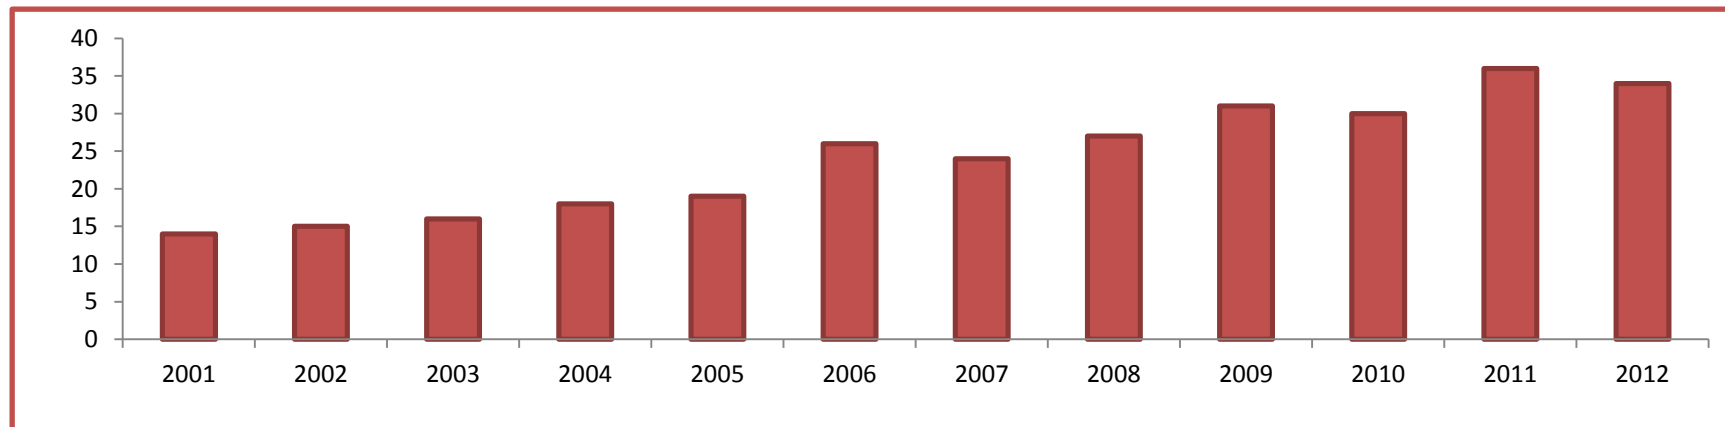

安全—労働損失時間を伴う傷病の頻度の 他業界との比較

鉄鋼業界(普通鋼)²⁸

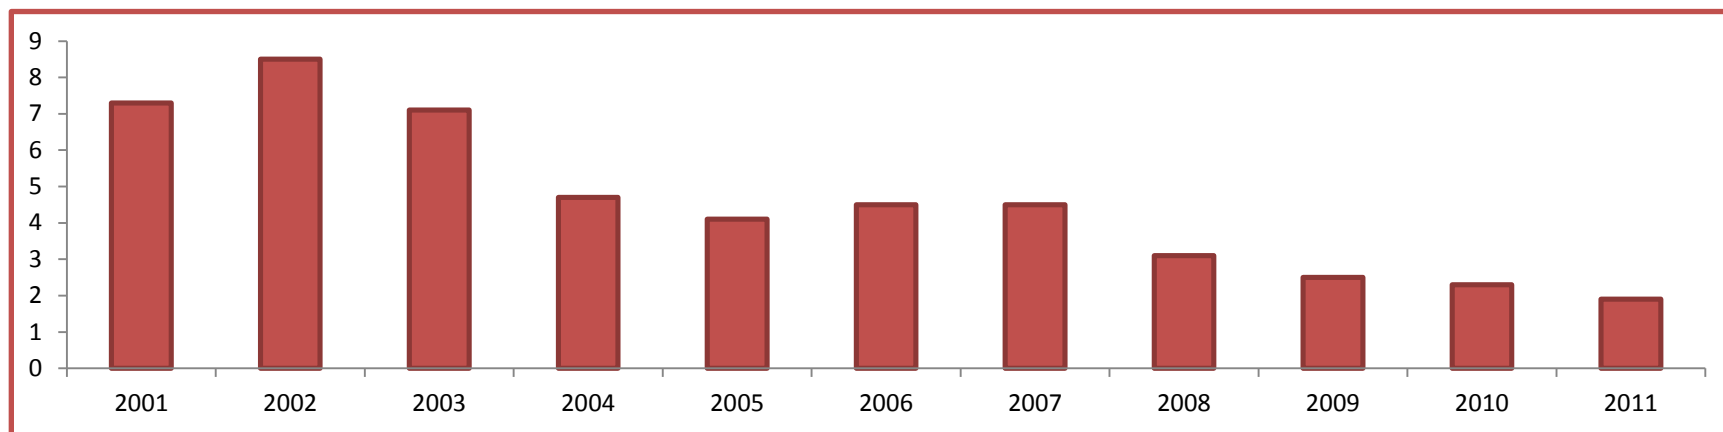

セメント業界²⁹




3. 経済的要素



ライフ・サイクル・コスト計算(LCC)³⁰

- LCCは資産が求められる機能を果たしているライフ・サイクル全期間におけるコストである(ISO15686-5)。
- LCCはライフ・サイクル全期間に発生する製品に関連する全コストの総計である。

考案 ⇨ 製造 ⇨ 使用 ⇨ 製品寿命終了

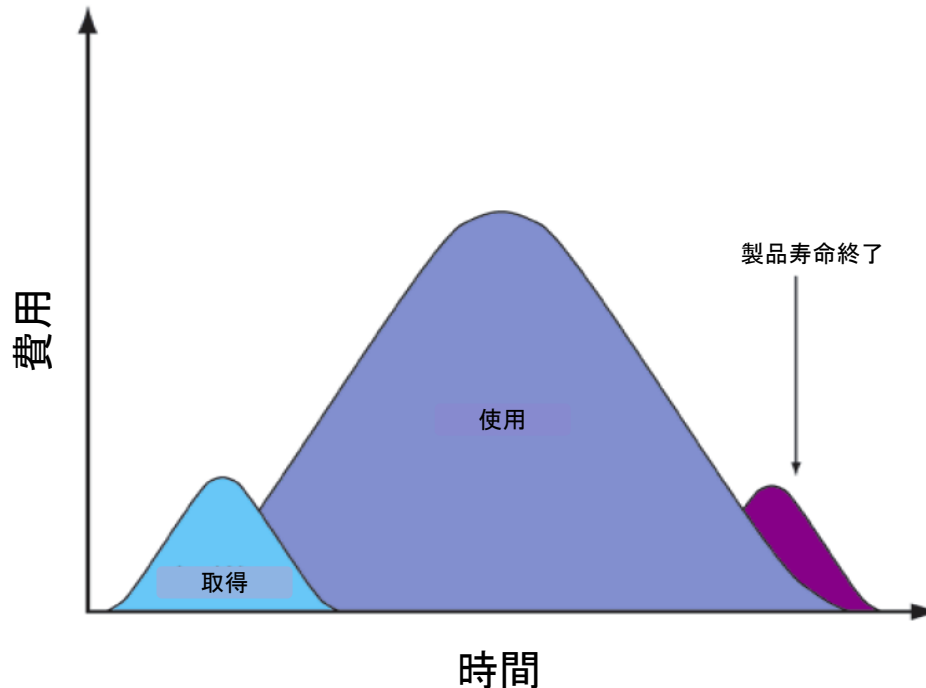

ライフ・サイクル・コスト計算(LCC)



LCCは投資の決定や異なる投資のオプションの比較に有用な数学的手法である。

追加前の現在の価値全ての費用					
LCC総計 (LCC)	当初材料 購入コスト(AC)	当初材料 設置と製 造コスト(IC)	使用・メン テナンスコ スト(OC)	故障による 生産休止 コスト(LP)	代替材料 コスト(RC)
LCC	= AC	+ IC	+ $\sum_{n=1}^N \frac{OC}{(1+i)^n}$	+ $\sum_{n=1}^N \frac{LP}{(1+i)^n}$	+ $\sum_{n=1}^N \frac{RC}{(1+i)^n}$

注: N=期待耐用年数 I=実質金利 n=関連年数

LCCを考慮するとステンレスが高価格でない理由³¹


他の材料で作られた建造物のコストは時間の経過とともに大幅に増加するがステンレスの建造物のコストは通常一定である。

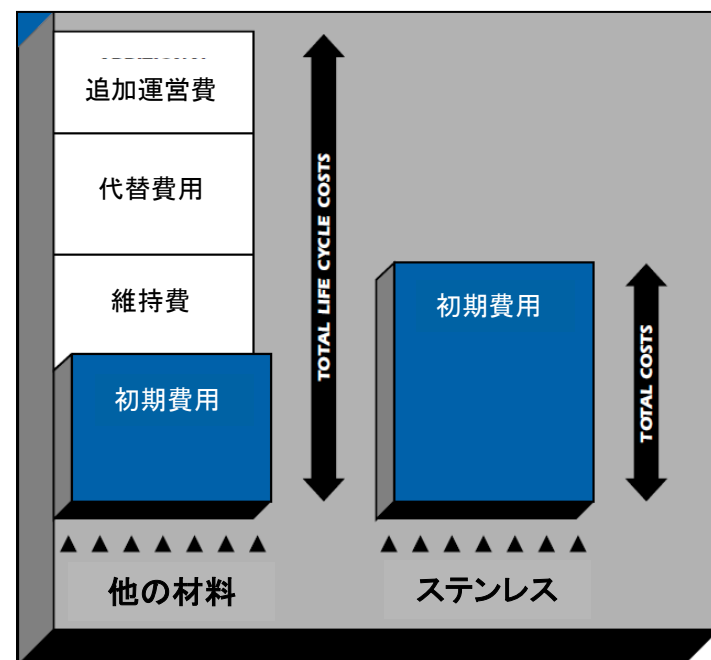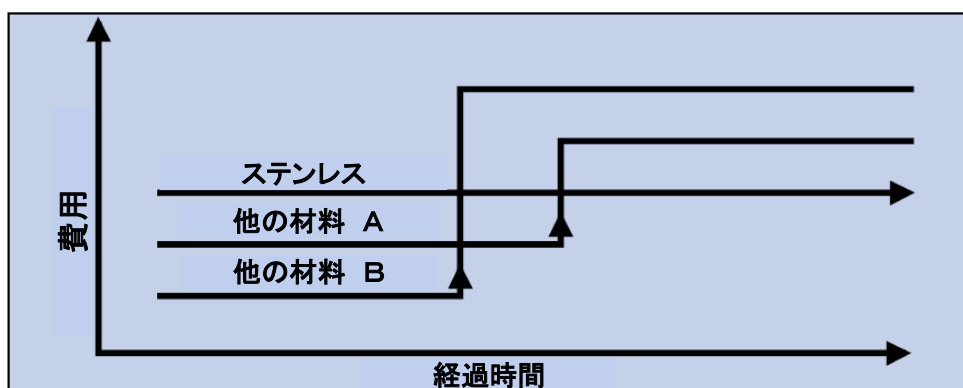

「金属類の腐食により米国経済には年間3,000億ドルのコストがかかっている。その内の約1／3(1,000億ドル)は最も良く知られた技術を利用すれば回避できる。まず第一歩として設計、ステンレスのような耐食性がある材料の選定、およびライフ・サイクル・コスト計算／LCC手法を用いてメンテナンス費用も含めた初期および将来コストの定量化が必要となる。」


LCCの例：橋梁

ステンレス橋梁のライフ・サイクルの各段階と世界各地での環境への影響例

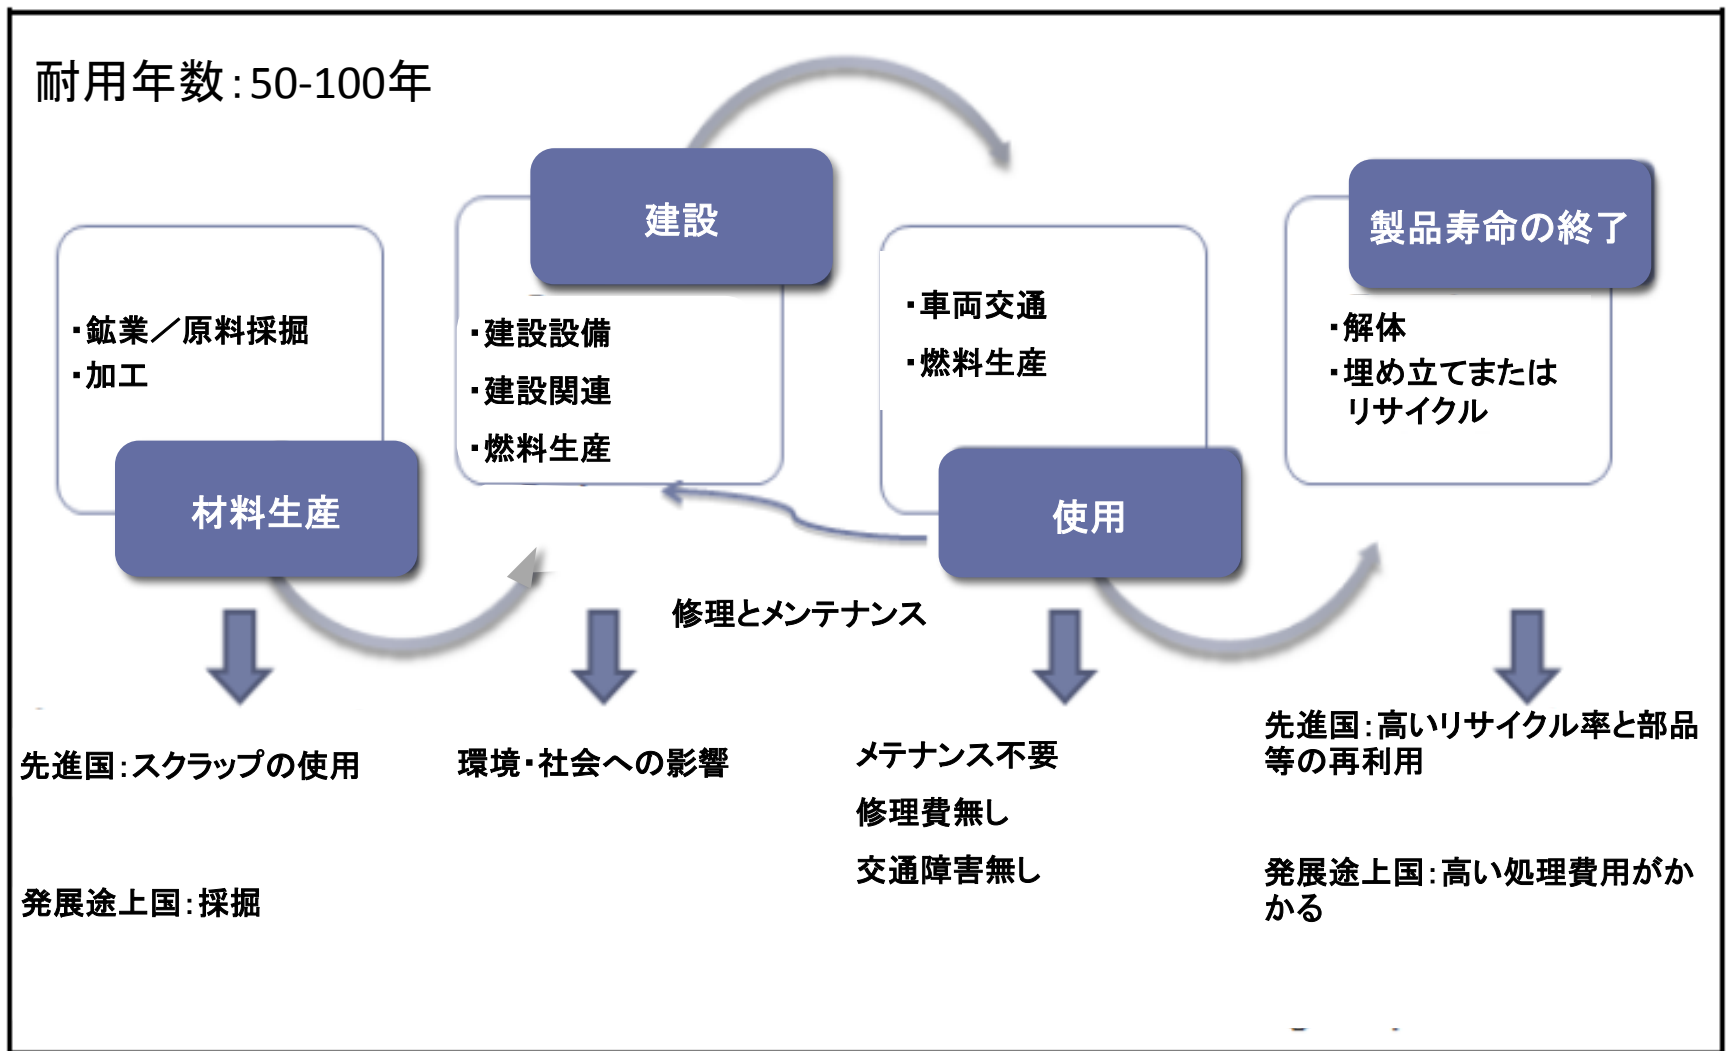

LCCの例：橋梁

河川を横断する高速道路橋梁のLCC概要³²

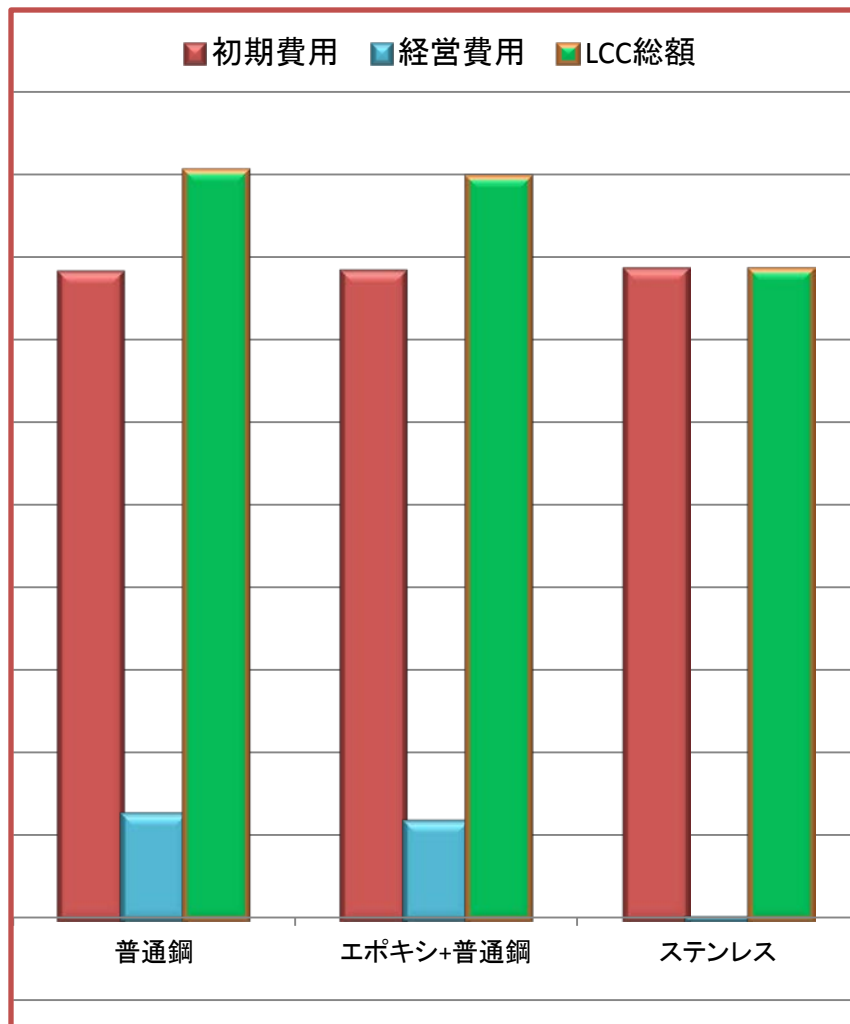

項目	普通鋼	エポキシ +普通鋼	ステンレス
材料費用	8,197	31,420	88,646
加工費用	0	0	0
その他据付 費用	15,611,354	15,611,345	15,611,354
初期費用	15,619,551	15,642,774	15,700,000
メンテナンス	0	0	0
取り換え費	256,239	76,872	-141
生産喪失費	2,218,524	2,218,524	0
材料関連	0	0	0
経営費用	2,247,763	2,295,396	-141
LCC総額	18,094,314	17,937,170	15,699,859

LCCの例：屋根

屋根のLCC^{33, 34, 35}



従来の屋根、～30年



金属屋根40-50年




ステンレス屋根、50年以上



LCC 例：屋根

塗装亜鉛鉄板(厚み0.6mm)とステンレス鋼板(0.4mm-鋼種1.4401)のコスト比較。

ステンレスの優れた機械的性質により材料板厚を0.5mmまたは0.4mmに抑えられるため、重量も軽減できる。(0.7mmの塗装普通鋼板で3.2kg/m²)。また塗装普通鋼板の予想耐用年数が15-20年なのに対しステンレスの耐用年数は通常ビル自体の耐用年数と同じである。

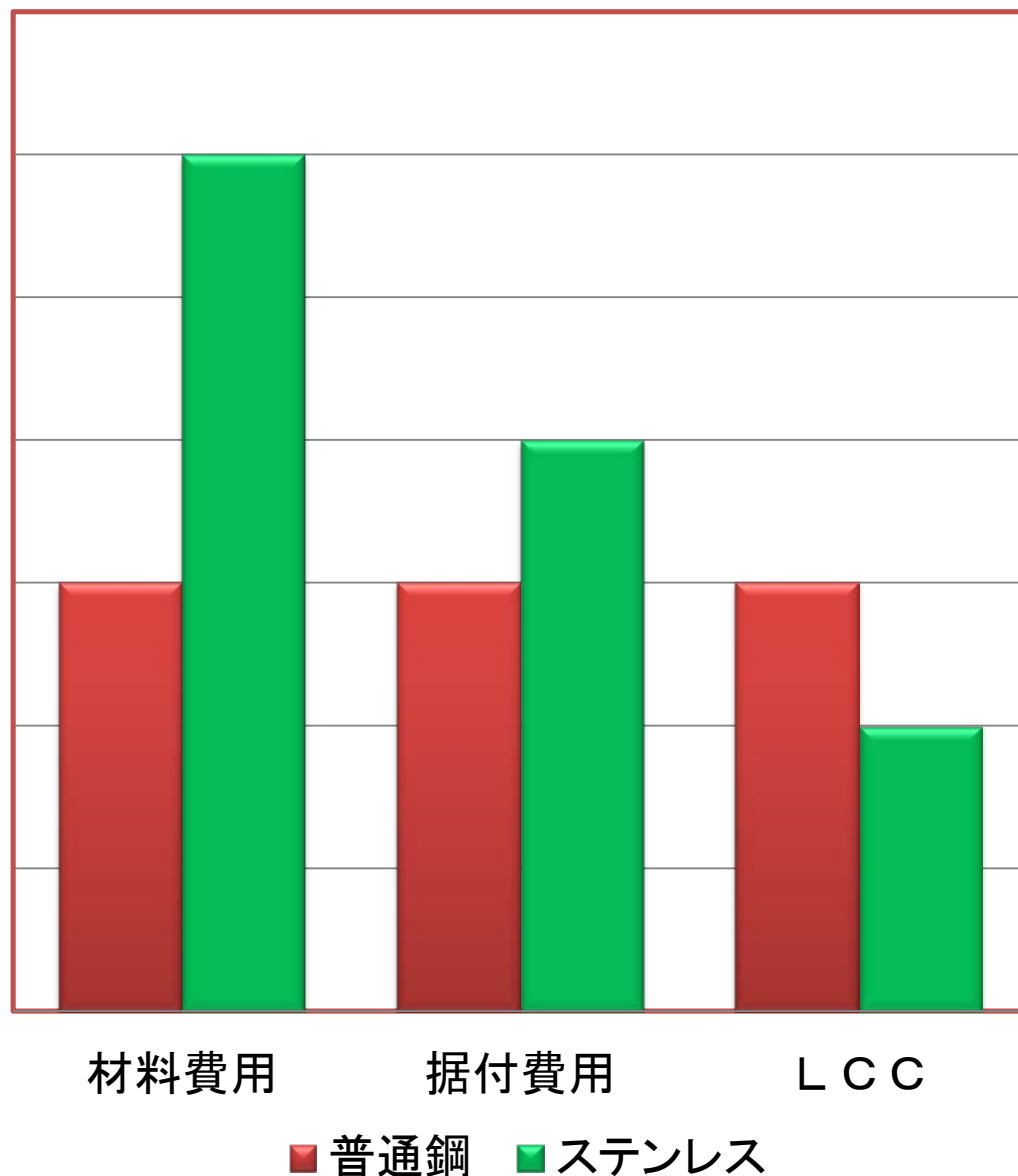

不朽のステンレス建造物



Savoy hotel, London, 1929



Empire State building, New York, 1931



Chrysler Building, New York, 1930



Gateway Arch Jefferson
National expansion Memorial,
St. Louis, 1965



Helix Bridge, Singapore, 2011



Cloud Gate "Jelly Bean",
Chicago, 2008

LCC計算の比較

建造物	完成年	材料	高さ	メンテナンス
エッフェル塔 ーパリ 	1889	鍛鉄	324m	7年毎。塗装作業は毎回約1.5年(15ヶ月)かかる。 塗料50-60トン、塗装作業者25名、ブラシ1500本、やすり盤5000個、作業着1500着
クライスラー・ビル(屋根と入口) ーニューヨーク 	1930 (roof 1929)	オーステナイト系ステンレス(鋼種302)	319m	1951年と1961年の2回。 1961年の洗剤は不明。1995年には中性洗剤、脱脂洗剤と研磨剤が使用された。

なぜステンレスは環境に優しいのか？

ステンレスの環境面の評価⁴¹

ステンレスのリサイクル量は？	60%
ステンレスは100%リサイクルできるか？	Yes
耐用年数が長い？	Yes（メンテナンスや処分の頻度を減少できる）
リサイクルの内容は？	Yes（消費者製品と産業製品の両方）
建設廃棄物の埋め立てを回避できるか？	Yes（スクラップ価格が高く再利用の潜在性も高い）
改修時に回収され再利用できるか？	Yes
排出物が少ない材料か？	Yes（塗装がないので排出量はゼロ）
屋内の空気の質向上に有用か？	Yes（揮発性有機化合物は使用せず、細菌も除去され、耐食性のダクト使用）
有害物質の使用回避に有用か？	Yes（長期のシロアリ防御もでき、屋根の流出液も少ない）
省エネに有効か？	Yes（日よけ、屋根材）
クリーン エネルギーの生産に有用か？	Yes（ソーラーパネル、発電所の気体洗浄装置）
水の保存に有用か？	Yes（耐食・耐震の水位線や水槽に使用）
反射パネルは自然光を増加するか？	Yes
他の材料の耐用年数を延ばせるか？	Yes（石や石積のアンカーボルト、木や耐用年数の長い金属の締め具）

結論

- 持続可能性はステンレス業界にとり将来の大きな、かつ重要な課題である。リサイクル性と生産プロセスの改良によりステンレスの二酸化炭素排出量を削減する取組が行われている。
- ステンレスは材料選定の設計段階で考慮されるべき下記のような様々な特性の相乗効果を持っている。
 - 機械的性質
 - 耐食性
 - 耐火性
 - リサイクル性
 - 耐久性
 - 安価なメンテナンス・コスト
 - 中性で衛生的
 - 美観
 - 雨水に対して中性

参考サイト・文献

1. http://www.worldsteel.org/dms/internetDocumentList/downloads/steel-by-topic/Indicator-Methodology/document/IndicatorMethodology_rev2011.pdf
2. <http://www.epa.gov/climatechange/ghgemissions/gases.html>
3. <http://eplca.jrc.ec.europa.eu/uploads/ILCD-Handbook-General-guide-for-LCA-DETAILED-GUIDANCE-12March2010-ISBN-fin-v1.0-EN.pdf>
4. http://www.unep.org/resourcepanel/Portals/24102/PDFs/Metals_Recycling_Rates_110412-1.pdf
5. Recycled content is defined in accordance with the ISO Standard 14021 -Environmental labels and declarations - Self declared environmental claims (Type II environmental labeling).
6. <http://www.global-greenhouse-warming.com/global-warming-potential.html>
7. <http://www.fao.org/docrep/u2246e/u2246e02.htm>
8. B. Rossi. Stainless steel in structures: Fourth International Structural Stainless Steel Experts Seminar. Ascot, UK. 6-7 December 2012.
9. Source: Yale University/ISSF Stainless Steel Project, 2013
10. B. Rossi. ArcelorMittal International Scientific Network in Steel Construction Sustainability Workshop and Third Plenary Meeting, Bruxelles, 2010.
11. B. Rossi. Stainless steel in structures: Fourth International Structural Stainless Steel Experts Seminar. Ascot, UK. 6-7 December 2012.
13. T.E. Norgate, S. Jahanshahi, W.J. Rankin. Assessing the environmental impact of metal production processes. Journal of Cleaner Production 15 (2007), 838-848.
14. <http://www.worldstainless.org/Files/issf/Animations/Recycling/flash.html>

参考サイト・文献

15. ISSF [http://www.worldstainless.org/Files/issf/non-image-files/PDF/ISSF Stainless Steel and CO2.pdf](http://www.worldstainless.org/Files/issf/non-image-files/PDF/ISSF_Stainless_Steel_and_CO2.pdf). Data from European and Japanese ISSF members
16. Based on 2013 data, including 60% scrap content (and therefore 40% new materials) and energy contribution to GHG
17. Data provided by ISSF, estimates calculated by SCM. Includes 60% recycled content
18. ISSF www.worldstainless.org. Data from European and Japanese ISSF members
19. T.E. Norgate, S. Jahanshahi, W.J. Rankin. Assessing the environmental impact of metal production processes. Journal of Cleaner Production 15 (2007), 838-848.
20. T.E. Norgate, S. Jahanshahi, W.J. Rankin. Assessing the environmental impact of metal production processes. Journal of Cleaner Production 15 (2007), 838-848.
21. B. Rossi. Stainless steel in structures: Fourth International Structural Stainless Steel Experts Seminar. Ascot, UK. 6-7 December 2012.
22. C. Houska. Sustainable Stainless Steel Architectural.
23. <http://www.worldstainless.org/Files/issf/Animations/Recycling/flash.html>
24. <http://www.ecokaren.com/2013/07/comparing-reusable-bottles-stainless-steel-glass-plastic/>
25. Yale University/ISSF Stainless Steel Project, 2013
26. The Greening of a Convention Centre. Nickel, Volume 23, Number 3, June 2008, 6-9.
27. International Stainless Steel Forum
28. World Steel Association
29. <https://www.carttech.com/techarticles.aspx?id=3408>
30. A. Dusart, H. El-Deeb, N. Jaouhari, D. Ka, L. Ruf. Final Report ISSF Workshop. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2011.

参考サイト・文献

31. Specialty Steel Industry of North America, Stainless steel information center (www.ssina.com)
32. Euro-Inox. Life Cycle Costing and Stainless Steels. River crossing highway bridge.
33. Euro Inox. Technical Guide to Stainless Steel Roofing. Building Series vol. 5, 2004.
34. <http://www.ametalsystems.com/RoofLifecycleCostComparison.aspx>
35. <http://www.metalroofing.com/v2/content/guide/costs/life-cycle-costs.cfm>
36. <http://www.tou Eiffel.paris/en/everything-about-the-tower/the-eiffel-tower-at-a-glance.html>
37. https://en.wikipedia.org/wiki/Eiffel_Tower
38. <http://corrosion-doctors.org/Landmarks/Eiffel.htm>
39. http://en.wikipedia.org/wiki/Chrysler_Building#
40. Nickel Development Institute. Timeless Stainless Architecture. Reference Book Series No 11 023, 2001
41. C. Houska. Sustainable Stainless Steel Architectural. Construction Canada, September 2008, 58-72.
42. <http://www.ruukki.com/Investors/Corporate-responsibility-report-archive/Corporate-responsibility-report-2011/Environmental-responsibility/Energy-and-material-efficiency/Steel-lifecycle>
43. Nickel Development Institute. Timeless Stainless Architecture. Reference Book Series No 11 023, 2001
44. G. Gedge. Structural uses of stainless steel — buildings and civil engineering. Journal of Constructional Steel Research 64 (2008), 1194–1198.
45. <http://www.metalsforbuildings.eu/>
46. <http://www.circle-economy.com/circular-economy/>
47. <http://www.irishenvironment.com/iepedia/circular-economy/>